4.　金札の取り付け方について

製品識別のため金札を用いられる場合、金札が製品に密着しますと、ひっつきや不めっきの原因となりますので取り付け方に注意してください。

金札の取り付け方法

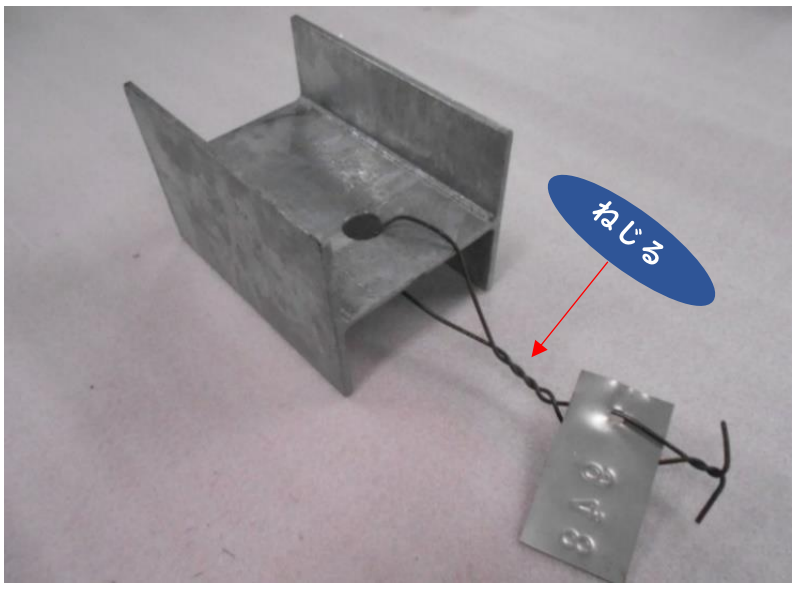

・金札用の鉄線（番線）は1.2mm以上（16番線以上）を用いてください。

・製品と金札の間で鉄線（番線）をねじることにより、余裕を持たせることでき、密着を防ぐことができます。

・吊治具との干渉を避けるため、H形鋼ウェブのボルト孔に金札を取り付ける場合は、反転してめっきする場合がありますので、可能な限り、ウェブ上下両端のボルト孔をさけてください。

金札が製品に密着すると、不めっきの原因になります。

金札が密着した状態でめっきを行うと・・・

金札付着部分は不めっきとなります